


Ircam V600Pro



- 700 líneas
- CCD 1/3" Color
- 54 leds
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm AI
- Iris mecánico
- Reducción digital de ruido (DNR) 2D
- Wide Dynamic Range (WDR) Digital
- 8 zonas de enmascaramiento
- 4 zonas de detección de movimiento
- Compensación de luces (HLC)
- Antiniebla (DEFOG)
- Infrarrojos inteligentes (SMART IR)
- OSD instalado
- Fácil instalación
- Zoom externo / Ajuste de enfoque
- Nivel de protección IP66 Weatherproof
- Alimentación 12 V DC

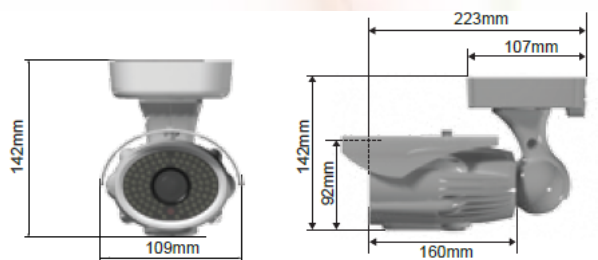

Sensor	CCD 1/3" Color
Píxeles totales	NTSC: 1020 x 508 / PAL: 1020 x 596
Píxeles efectivos	NTSC: 976 x 494 / PAL: 976 x 582
Sistema de barrido	2:1 entrelazado
Resolución horizontal	700 líneas
Iluminación mínima	0.1 Lux @ F1.2 / 0 Lux IR ON
Alcance de infrarrojos	45 - 50 metros
Relación S/R	52 dB (AGC off)
Salida de vídeo	1Vp-p Compuesto 75 Ω
Lente	2.8 a 12 mm
Alimentación	12 V DC
Consumo	800 mA
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Humedad	30% - 90%
Dimensiones	109 x 142 x 223 mm
Peso	1.100 g



asecure
WWW.ASECURE.ES