


Ircam V500 Pro



- Resolución 700 líneas
- CCD 1/3" Color
- 30 unidades de leds
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- Iris mecánico
- Reducción Digital de ruido (DNR) 2D
- Wide Dynamic Range (WDR) Digital
- 8 zonas de enmascaramiento
- 4 zonas de detección de movimiento
- HLC
- Antiniebla
- Smart IR
- OSD
- IP66

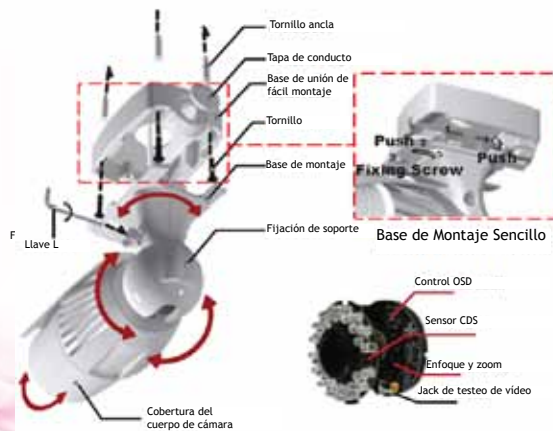

Sensor	CCD 1/3" Color
Píxeles totales	NTSC: 1020 x 508 / PAL: 1020 x 596
Píxeles efectivos	NTSC: 976 x 494 / PAL: 976 x 582
Sistema de barrido	2:1 entrelazado
Resolución horizontal	700 líneas
Iluminación mínima	0.1 Lux
Número de leds	30 unidades
Alcance de los infrarrojos	Interior 35 metros Exterior 25 metros
Relación S/R	Más de 52 dB
Salida de vídeo	1Vp-p compuesto 75 Ω
Lente	2.8 a 12 mm
Aimentación	12 V DC
Consumo	600 mA
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Humedad	30%-90%
Dimensiones	87 x 134 x 179
Peso	860 g.